1	2	3	4
Objekt:			
Ort	Investor	Architekt	Auftragnehmer	Angebotsabgabe	Projektabschluss

Pos.	Anz.	RAM hori.(mm)	RAM vert.(mm)	Außenmaß hori.(mm)	Außenmaß verti.(mm)	Klappen (Stück)	Bedien-variante	Beschlag-seite A / B	Kabelzu-führung oben / unten	NRWG nach DIN 12101-2 ja / nein	Klemmschutz bei motorisch ja / nein

Bedienvarianten: motorisch= M (24V/230V); Handhebel=HH; Knickkurbel=KK (lose/fest); pneumatisch=P

Vertikalschnitt

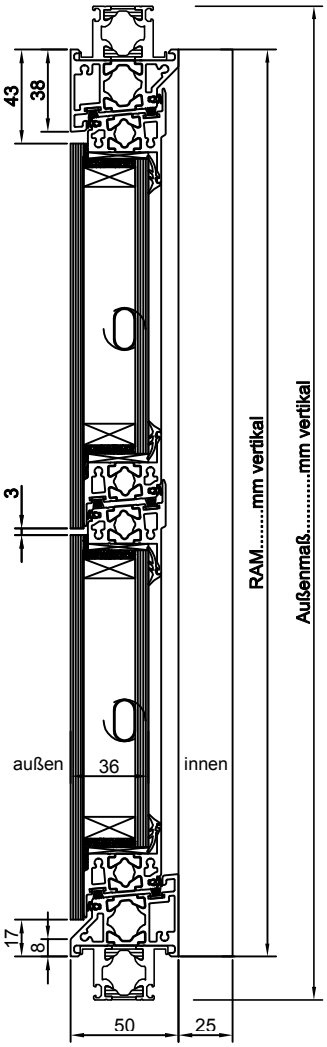

Oberfläche.
.....

Pulverhersteller ..... Produkt-Nr.: .....

Verglasung/Isolierglas .....

außen ..... mm / ..... mm SZR / innen ..... mm (Gesamtstärke 36 mm)

optional Einspannrahmen
Einspannstärke Einspannrahmen (mm) ..... Lage(mm) .....

Einspannprofil (5-18mm) ☐

Einspannprofil (Standard) 24-50mm ☐

Einspannprofil aus PVC - schwarz ☐



weitere Einspannvarianten siehe Datenblatt "Einspannprofile"

Horizontalschnitt

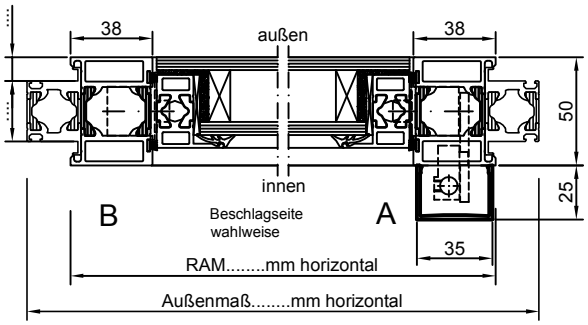

99510 Wiegendorf
Germany
Tel.: 036462/3388-0
Fax: 036462/3388-13

info@eurolam.de
www.eurolam.de

EuroLam

Oberfläche	Maßstab:	Position:	Menge:

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

EuroLam-Lamellenfenster

STG ISO 36 BT 50

Anfrage- / Bestelldatenblatt

Blatt BI

Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname: 2016-12 - Bestelldatenblatt STG BT 50.dwg