

## Konstruktionsbeschreibung

- Lamellenfenster zum Einbau in senkrechte Fassade
- Rahmen- und Flügelprofile aus thermisch getrennten Verbund aus Aluminium- und PA6.6 / PT Profilen
- Füllung aus 2-fach Isolierverglasung
- Verglasung seitlich gerahmt
- Lamellenfenster bestehen aus einem oder mehreren übereinander liegenden Lamellen die sich über eine horizontale Drehachse als Schwingflügel öffnen. Dabei öffnet der unter der Drehachse liegende Teil des Flügels nach außen und der darüber liegende nach innen. In der Regel befindet sich die Drehachse mittig zur Lamellenhöhe; kann nach technischer Klärung auch bis zu 1/3 - 2/3 verschoben werden
- Standardmäßig mit 64° Öffnungswinkel, bei Bedarf auch von 0° - 90°

## Profilabmessungen

- Rahmenbautiefe: 60 mm
- Rahmenansichtsbreite: 38 mm
- Ansichtsbreite senkrechter Flügel: 33 mm

## Dichtungen

- seitlich mit Bürstendichtung
- waagerechte Glasstöße mit Silikondichtung

## Beschläge

- Beschläge verdeckt liegend
- aus korrosionsfreien Materialien bzw. verzinkt

## Mögliche Bedienungen

### Manuell

- Handhebel
- Knickkurbelstange

### Motorisch

- 230 V - AC
- 24 V - DC (zugelassen für NRW)

### Pneumatisch

- Pneumatikzylinder (zugelassen für NRW)



## Oberflächen

- Profile eloxiert, pulver- oder nasslackbeschichtet in RAL, NCS, DB oder Sonderfarbton


## Einsatzbereiche

- zur Be- und Entlüftung
- als NRW nach DIN EN 12101-2
- für Einbau in senkrechte Fassade (weitere Anwendungen nach technischer Klärung)

## Mögliche Größen


- minimale Rahmenbreite: 300 mm
- maximale Rahmenbreite: 1500 mm
- Lamellenhöhe variabel: 200 mm bis 350 mm

**Horizontalschnitt einreihig**  
(dargestellt ohne Bedienelement)

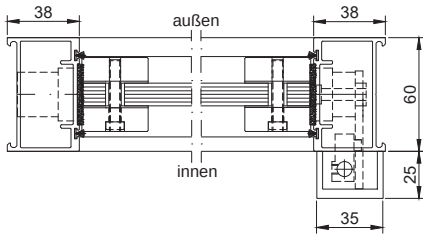


EuroLam Lamellenfenster einreihig

**Horizontalschnitt zweireihig**  
(dargestellt ohne Bedienelement)

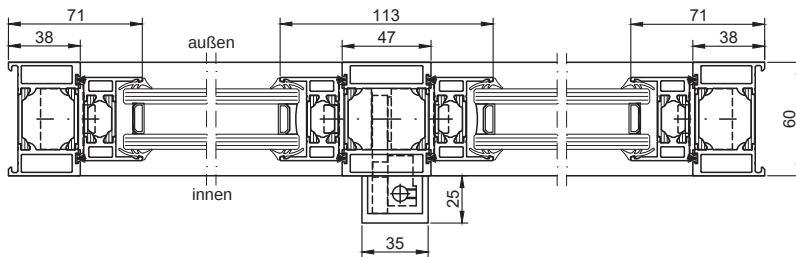

EuroLam Lamellenfenster zweireihig

**Vertikalschnitt**  
(dargestellt ohne Bedienelement)

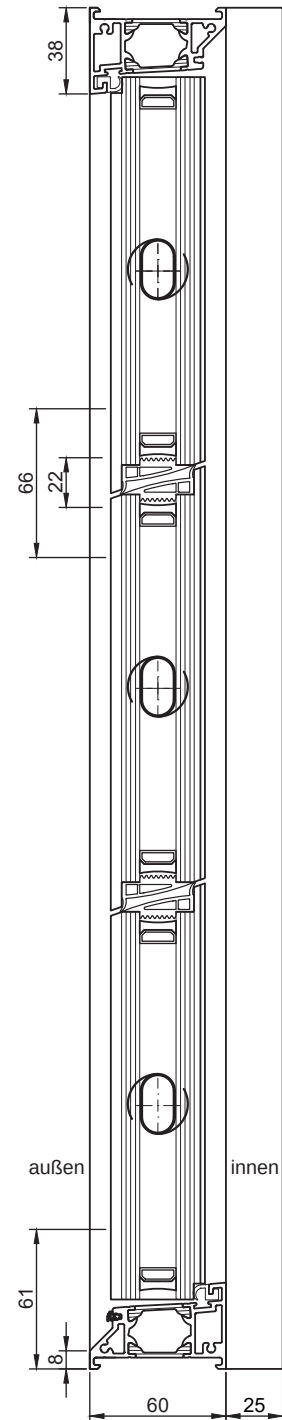

**Zertifizierungen**

**Geprüft nach DIN EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- Fugendurchlass Klasse 4 (DIN EN 12207)
- Schlagregendichtheit Klasse 4A (DIN EN 12208)
- Windwiderstand Klasse C2 (DIN EN 12210)
- Dauerfunktion Klasse 3 (DIN EN 1191)

**Geprüft nach DIN EN 12101-2:2003**

- Aerodynamik (Anhang B)
- Funktionssicherheit RE 1000 (Anhang C)
- Funktion unter Lasten SL 0 (Anhang D)
- Funktion bei niedrigen Temperaturen T(-20) (Anhang E)
- Standsicherheit unter Windlast WL 3000 (Anhang F)
- Wärmebeständigkeit B 300 E (Anhang G)

**Weitere Prüfungen**

- Absturzsicherheit (DIN EN 18008-4:2013)